LOAD LOWERING CONTROL VALVE - SAE FLANGED 1/2”-SAE6000

- Max flow. . . . . .**75 l/min**
- Max working pressure. . . . . **410 bar**
- Compensation . . . . . .**Fully Compensated with drain line**
- Weight. . . . . .**3.9 Kg**
- Tamper proof cap CT1. . . . . **cod.9021030191**
- Tamper proof cap CT2 . . . . **cod.9021015101**

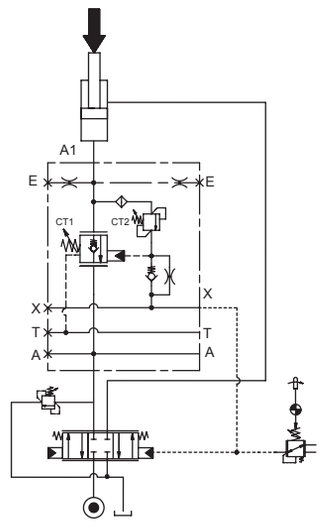

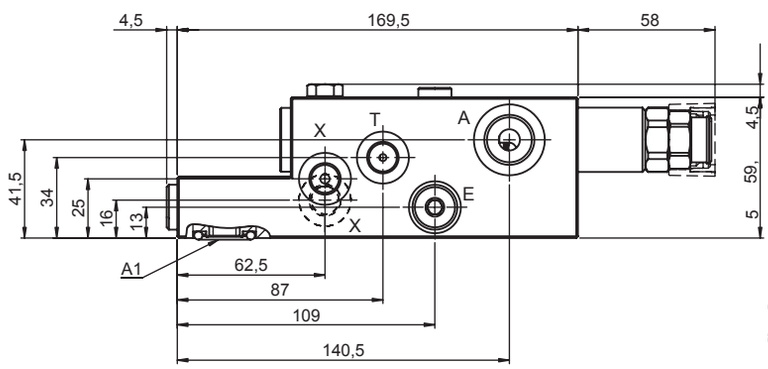

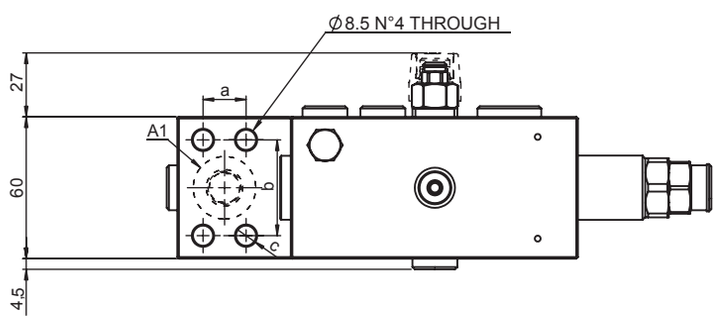

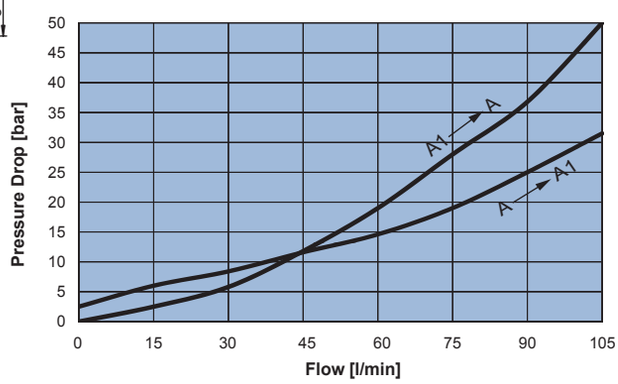

Flange	a	b	c	O-Ring
1/2”- SAE 6000	18.2	40.5	8.5	18.64x3.53 NBR 70°SH

Ordering code

Y 1 0 1 3 Y ☐ ☐ ☐ ☐ **0 0**

PILOT RATIO	
11	1:0 FINE METERING

PORTS	**64**
A1	1/2 ”- SAE 6000
A	G 1/2”
T-E-X	G 1/4”

SPRING CT1			
	Setting Range min.-max. [bar]	Pressure Increase [bar/turn]	Standard Setting @20 cc/min [bar]
2	5 - 14	2,5	7,5
4	7 - 19	4,5	7,5

SPRING CT2			
	Setting Range min.-max. [bar]	Pressure Increase [bar/turn]	Standard Setting @4 l/min [bar]
4	250 - 410	250	350