ADJUSTABLE SETTING DIRECTIONAL VALVE

- Max Flow. . . . . .**50 l/min**
- Max Pressure. . . . . .**350 bar**
- Seals . . . . . .**NBR and PTFE**
- Cartridge tightening torque. . . . . .**50 Nm**
- Weight . . . . . .**0,35 Kg**
- Cavity . . . . . **C430000** page **226**
- Body. . . . . **171322** page **195**



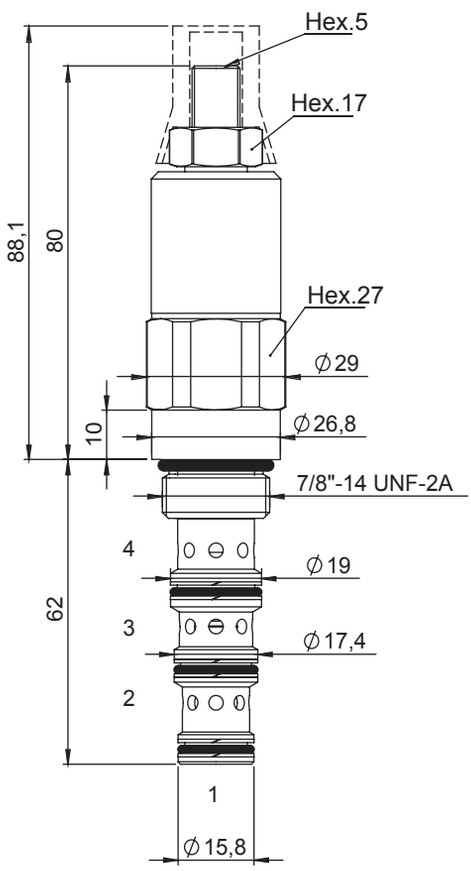

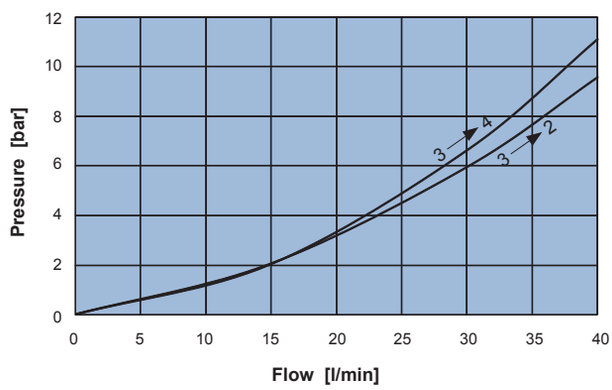

Ordering code

0 4 8 3 4 1 ☐ ☐ 0 0

SPRINGS	1	2	3
Setting	2 - 10 bar	5 - 20 bar	10 - 60 bar
Standard setting	5	8	20
Bar/turn	1,9	3	10,3

0	1	2
Screw	Tamper proof	Handknob

Adjustments