UNIDIRECTIONAL INSERT SHUTTLE VALVE

- Max Flow. . . . . .**2 l/min**
- Max Pressure. . . . . .**350 bar**
- Cartridge tightening torque. . . . . **12-15 Nm**
- Weight . . . . . .**0,010 Kg**
- Cavity . . . . . **S000005** page **231**



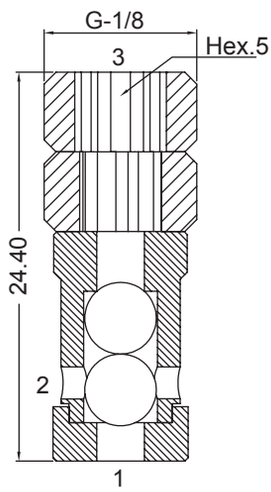

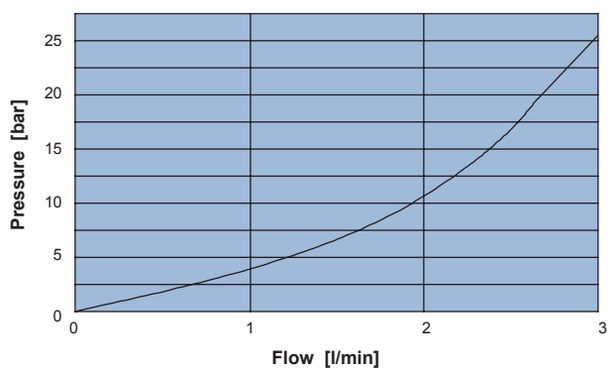

Ordering code

0 7 4 2 2 0 0 0 0