DIRECT ACTING RELIEF VALVE

- Flow . . . . . **90 l/min**
- Max working pressure . . . . . **350 bar**
- Seals . . . . . **NBR and PTFE**
- Cartridge tightening torque . . . . . **90 Nm**
- Weight. . . . . **0,35 Kg**
- Tamper proof cap. . . . . **cod. 9021020250**
- Cavity . . . . . **C240000** page **213**
- Body. . . . . **171402** page **196**



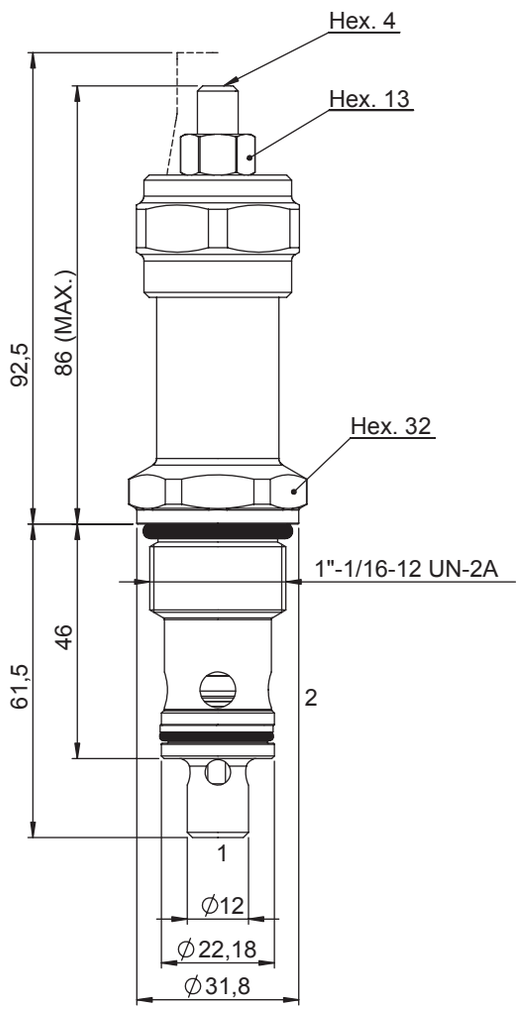

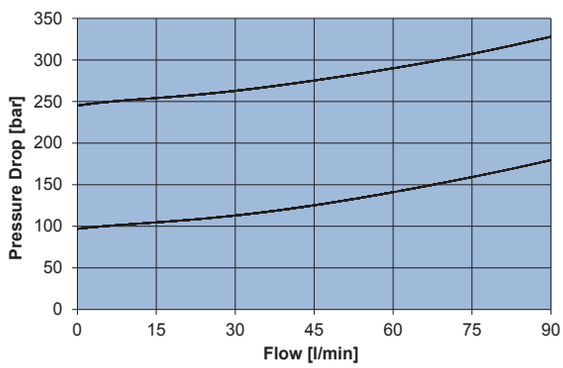

Note
Axial hole of the C240000 cavity: minimum Ø19mm.

Ordering code

0 0 2 4 0 ☐ 0 0 0 0

SPRINGS	2	3
Setting range min.-max. [bar]	60 - 250	200 - 350
Pressure Increase [bar/by turn]	22	56
Standard setting 4 l/min [bar]	100	300